

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Dijital giriş modülü Modicon Quantum - 32 G - 115 V AC

140DAI55300

! Üretimden kaldırılma tarihi: 1 Kas 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	VAC Dijital giriş modülleri
Yazılım Adı	Unity Pro ProWORX 32 Concept
Dijital Giriş Sayısı	32

Tamamlayıcı

Kanallar Grubu	4
Adresleme Gereklinimi	2 giriş word'ü
Dijital Giriş Gerilimi	115 V AC
Giriş Akımı	11,1 mA -de 57...63 Hz 13,2 mA -de 47...53 Hz
Gerilim Durumu 1 Garantili	79...132 V AC -de 57...63 Hz 85...132 V AC -de 47...53 Hz
Gerilim Durumu 0 Garantili	0...20 V AC -de 57...63 Hz 0...20 V AC -de 47...53 Hz
Giriş Empedansı	12000 Ohm kapasitif -de 57...63 Hz 14400 Ohm kapasitif -de 47...53 Hz
Ağ Frekans Limitleri	47...63 Hz
Maksimum Kaçak Akımı	2,1 mA
Mutlak Maksimum Giriş	132 V sürekli 156 V 10 s 200 V 1 döngü
Yanıt Süresi	4,9...0,75 ms x hat döngüsü Kapalı-Açık 7,3...12,3 msn Açık-Kapalı
Grup Arasındaki Yalıtım	1780 Vrms 1 dakika için
Grup Ve Veriyolu Arasındaki Yalıtım	1780 Vrms 1 dakika için
Veriyolu Akım Gereksinimi	250 mA
W Cinsinden Maksimum Güç Kaybı	10,9 W
Yerel Sinyalleme	Veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin): 1 LED (yeşil) Harici hata algılama (F): 1 LED (kırmızı) Giriş durumu: 32 LED (yeşil)
İşaretleme	CE
Modül Biçimi	Standart

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Ağırlığı	0,33 kg
---------------	---------

Ortam

Standartlar	CSA C22.2 No 142 UL 508
Ürün Sertifikaları	cUL FM Sınıf 1 Bölüm 2
Elektrostatik Deşarj Direnç	4 kV kontak 'e uygunIEC 801-2 8 kV havada 'e uygunIEC 801-2
Elektromanyetik Alanlara Direnç	10 V/m 80...2000 MHz 'e uygunIEC 801-3
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Bağıl Nem	95 % yoğuşmasız
Çalışma Yüksekliği	<= 5000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	31,2 cm
Package 1 Weight	448,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,204 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)


Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

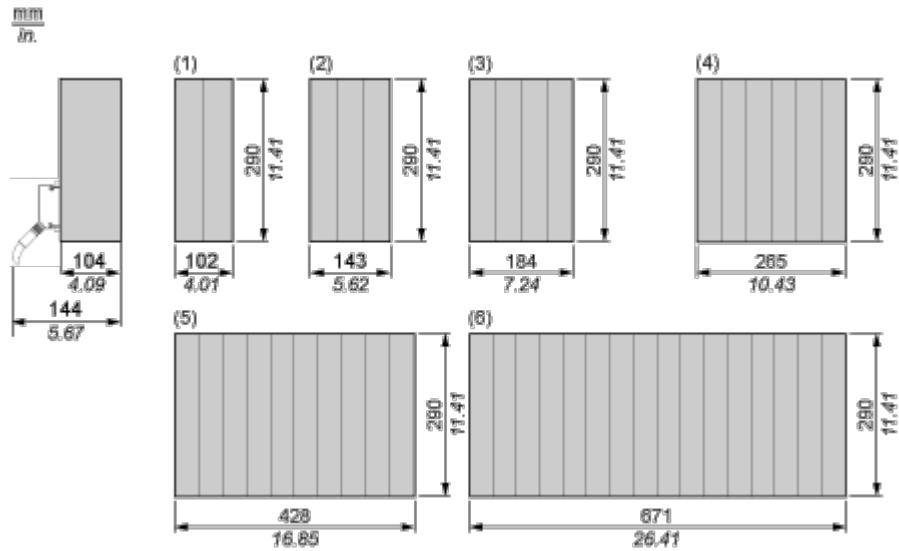


- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Connections and Schema

115 Vac Discrete Input Module

Wiring Diagram

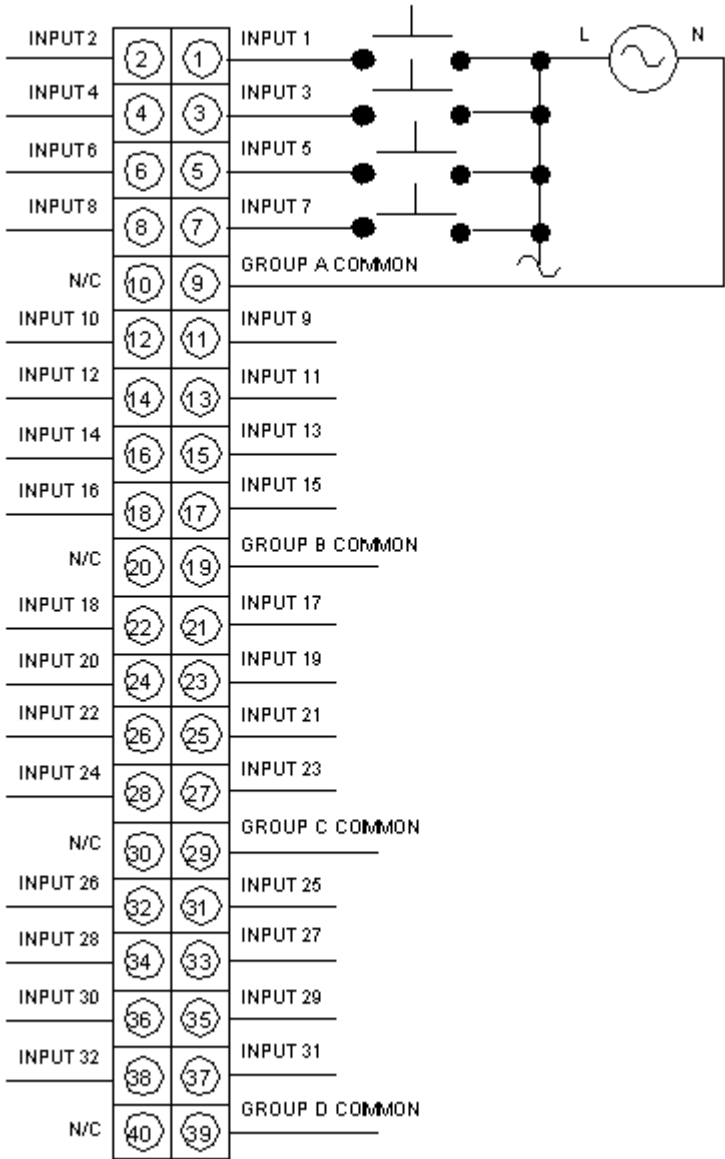

N/C Not Connected

NOTE: All inputs in a group must be from the same phase of line input voltage.