

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Fiber optik tekrarlayıcı MM/ST RIO S908 2CH

140NRP95400

! Üretimden kaldırılma tarihi: 1 Kas 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Fiber optik tekrarlayıcı
Optik Fiber Tipi	Çoklu mod

Tamamlayıcı

Veriyolu Akım Gereksinimi	700 mA
W Cinsinden Güç Dağılımı	5 W
Kalkış Akımı	1 A -de 5 V DC
Portun Sayısı	2 fiber optik, konnektör tipi: ST 1, konnektör tipi: koaksiyel konnektör
Yerel Sinyalleme	1 LED yeşille RDY isaret için modül durumu 1 LED kırmızıile ERR isaret için dahili hata, modül arızası 1 LED yeşil için koaksiyel haberleşme durumu 2 LED yeşil için optik haberleşme durumu 1 LED kırmızıile FAULT isaret için hata 1 LED kırmızı için etkinlik algılandı
Dalga Uzunluğu	820 nm
2 Alıcı-Verici Arasındaki Optik Mesafe	2000 m (50/125 µm), optical power : 3,5 dBm 3000 m (62,5/125 µm), optical power : 3,5 dBm 3000 m (100/140 µm), optical power : 5 dBm
Azalma	-20...-13 dB (50/125 µm) -16...-10 dB (62,5/125 µm) -10,5...-4 dB (100/140 µm)
Yükselme/Alçalma Süresi	20 ns
Alıcı Hassasiyeti	- 30 dBm
Dinamik Aralık	20 dB
Algılanan Sessizlik	-36 dBm
İşaretleme	CE
Malzeme	PC (polikarbonat)
Awg Göstergesi	AWG 14...AWG 1
Genişlik	40,34 mm
Yükseklik	250 mm
Derinlik	103,85 mm
Ürün Ağırlığı	0,554 kg

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Ortam

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Bağıl Nem	0...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...2000 m
Standartlar	CSA C22.2 No 142 UL 508 FM Sınıf 1 Bölüm 2
Ürün Sertifikaları	TÜV

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,900 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Package 1 Weight	596,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,660 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
[EU RoHS Bildirisi](#)


Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Presentation

Presentation

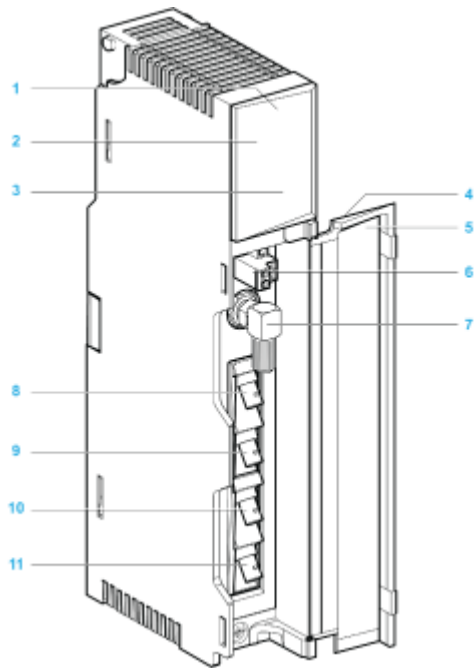


- 1 Version label
- 2 Model number, module description, color code
- 3 LED area
- 4 Removable door
- 5 Customer identification label (Fold label and place it inside door)
- 6 Diagnostic relay port
- 7 Electrical coaxial port ("F" type connector)
- 8 Transmitter optical fiber port - FPort 1 Tx (ST type connector)
- 9 Receiver optical fiber port - FPort 1 Rx (ST type connector)
- 10 Receiver optical fiber port - FPort 2 Rx (ST type connector)
- 11 Transmitter optical fiber port - FPort 2 Tx (ST type connector)

Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

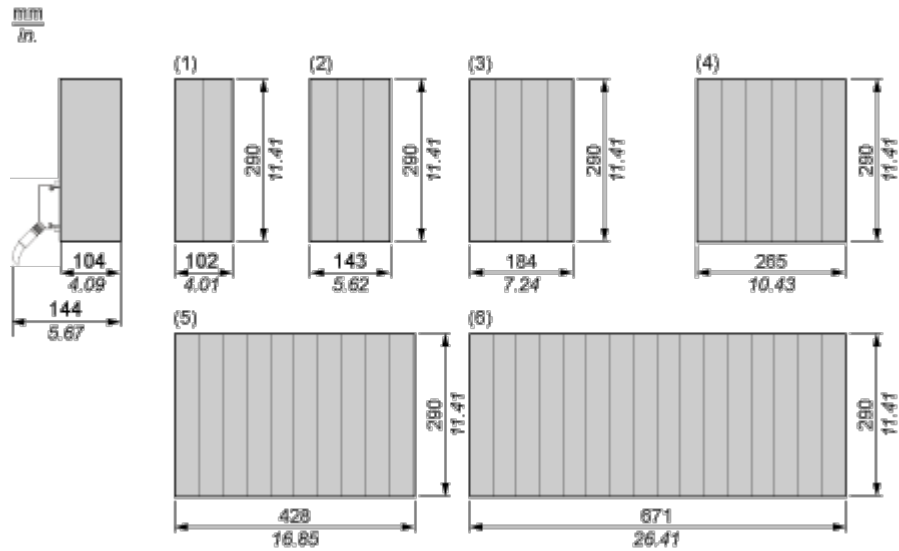

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots