

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Işıklı Buton için başlık, Harmony XB6, mavi ~ 16 Entegr. LED

ZB6AV6

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB6
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Pilot ışığı için başlık
Ürün Uyumluluğu	Entegre LED
Ürün Grubu	ZB6
Şev Malzemesi	Plastik
Montaj Çapı	16 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Başlık/Operatör Veya Lens Rengi	Mavi

Tamamlayıcı

Cad Genel Genişliği	18 mm
Cad Genel Yüksekliği	18 mm
Cad Genel Derinliği	33 mm
Ürün Ağırlığı	0,015 kg

Ortam

Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 61140
İp Koruma Derecesi	IP65 'e uygun IEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 'e uygun UL 50 NEMA 4 'e uygun UL 50 NEMA 4X 'e uygun UL 50 NEMA 13 'e uygun CSA C22.2 No 94 NEMA 4 'e uygun CSA C22.2 No 94 NEMA 4X 'e uygun CSA C22.2 No 94

Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508
-------------	--

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Sertifikaları	CCC CSA GOST UL
Titreşim Direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	13,3 cm
Package 1 Weight	8,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	80
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	774,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Circular Head for Pilot Light


Dimensions

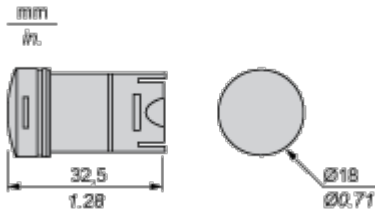

Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Square or Circular Head

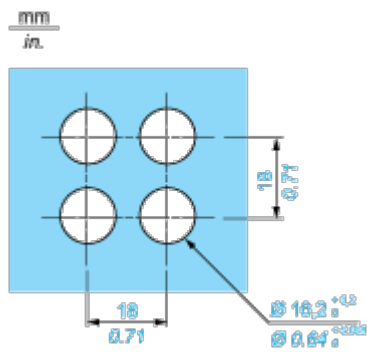


Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

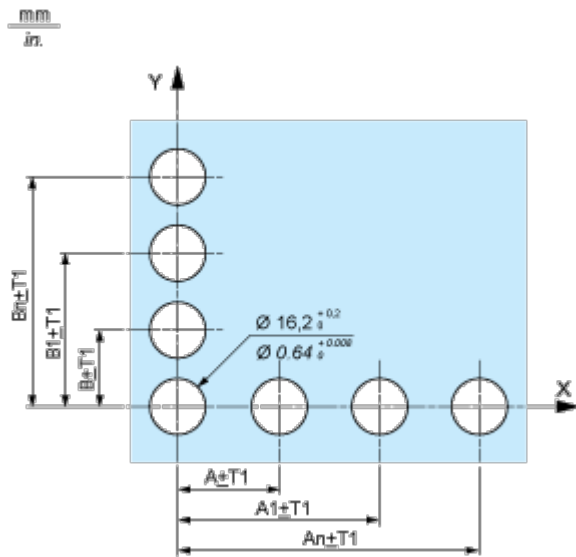

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

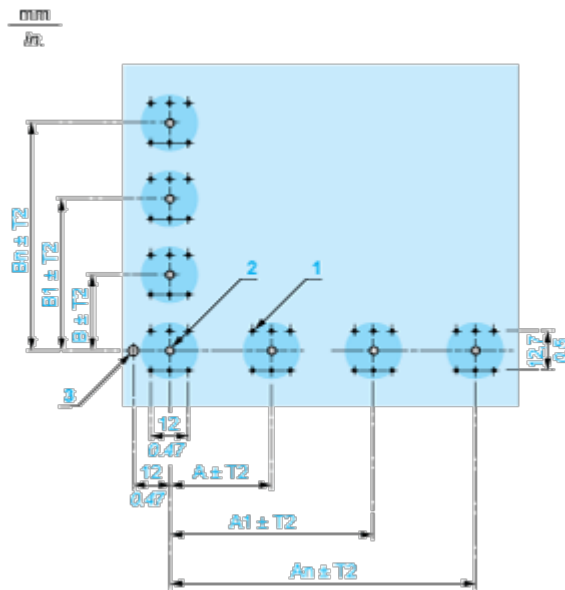

- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
- (2) 1 x Ø 2.6⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.10⁰_{-0.008} in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x Ø 3.2⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.13⁰_{-0.008} in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).


General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.

Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

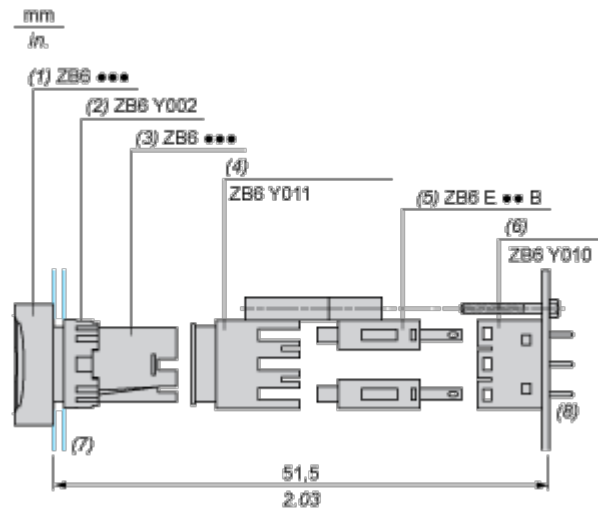

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

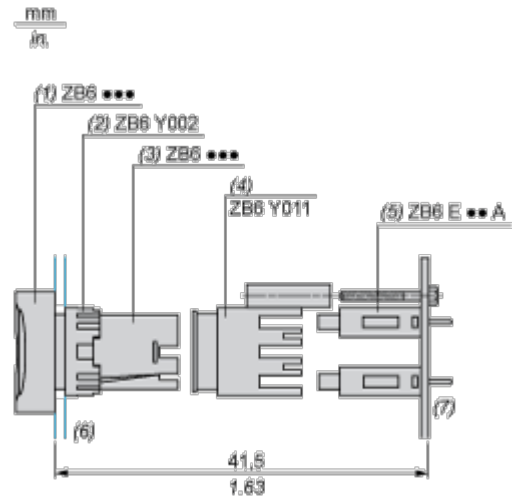

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

