

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## sarı kare siva altı basmalı düğme başlığı Ø16 yaylı dönüş işaretsiz

ZB6CA5

! Üretimden kaldırılma tarihi: 1 Kas 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

### Ana

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ürün Serisi                      | Harmony XB6               |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi          | Işıksız Buton için başlık |
| Ürün Grubu                       | ZB6                       |
| Şev Malzemesi                    | Plastik                   |
| Montaj Çapı                      | 16 mm                     |
| Bölünemez Miktar Başına Satış    | 1                         |
| Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi | Kare                      |
| Operatörün Tipi                  | yaylı kurma               |
| Operatör Profili                 | Sarı siva altı, işaretsiz |

### Tamamlayıcı

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Cad Genel Genişliği  | 18 mm    |
| Cad Genel Yüksekliği | 18 mm    |
| Cad Genel Derinliği  | 33 mm    |
| Ürün Ağırlığı        | 0,016 kg |

### Ortam

|                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koruyucu Bakım                          | TC                                                                                                                                                                                   |
| Depolama Ortam Koşulları                | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı         | -25...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı | Sınıf II 'e uygun IEC 61140                                                                                                                                                          |
| İp Koruma Derecesi                      | IP65 'e uygun IEC 60529                                                                                                                                                              |
| Nema Koruma Derecesi                    | NEMA 13 'e uygun UL 50<br>NEMA 4 'e uygun UL 50<br>NEMA 4X 'e uygun UL 50<br>NEMA 13 'e uygun CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 'e uygun CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X 'e uygun CSA C22.2 No 94 |
| Standartlar                             | JIS C 852<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                     |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Sertifikaları | GOST<br>CCC<br>CSA<br>UL                                                                                                                                             |
| Titreşim Direnci   | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6                                                                         |
| Darbe Dayanımı     | 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27<br>50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |

## Paketleme üniteleri

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE  |
| Number Of Units In Package 1 | 1    |
| Package 1 Height             | 2 cm |
| Package 1 Width              | 2 cm |
| Package 1 Length             | 4 cm |
| Package 1 Weight             | 9 g  |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Sürdürülebilirlik



**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Square Head for Illuminated or Non Illuminated Pushbutton


Dimensions

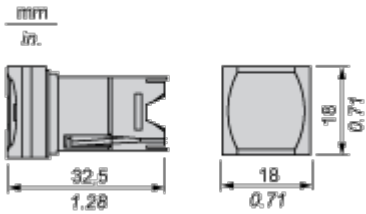

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

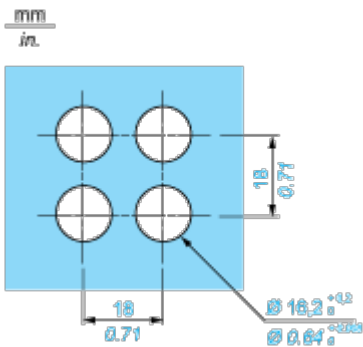




Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

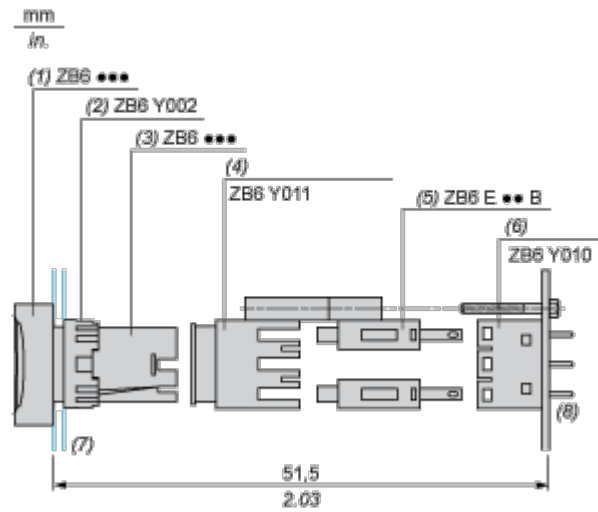

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

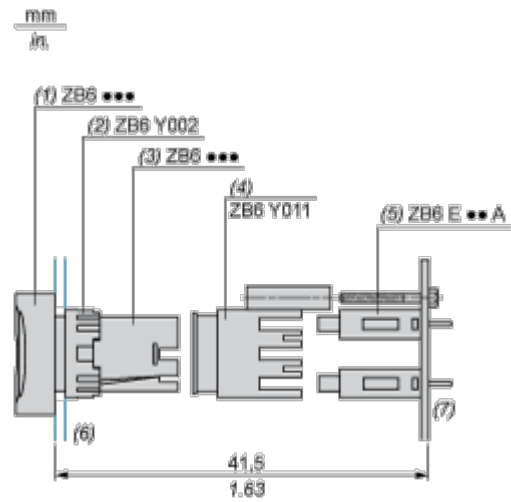

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

