

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Selektör anahtar için başlık, Harmony XB6, siyah dikdörtgen Ø 16 3 pozisyonlu Yay Geri Dönüşlü

ZB6DD25

! Üretimden kaldırılma tarihi: 14 Şub 2023

! Hizmetin sona erme tarihi: 6 Haz 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB6
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Selektör anahtarı için başlık
Ürün Grubu	ZB6
Şev Malzemesi	Plastik
Montaj Çapı	16 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Dikdörtgen
Operatörün Tipi	Merkeze yaylı kurma
Operatör Profili	Siyah standart kol
Operatör Konum Bilgisi	3 konum 45°

Tamamlayıcı

Cad Genel Genişliği	24 mm
Cad Genel Yüksekliği	18 mm
Cad Genel Derinliği	43 mm
Ürün Ağırlığı	0,018 kg

Ortam

Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 61140
İp Koruma Derecesi	IP65 'e uygun IEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 'e uygun UL 50 NEMA 4 'e uygun UL 50 NEMA 4X 'e uygun UL 50 NEMA 13 'e uygun CSA C22.2 No 94 NEMA 4 'e uygun CSA C22.2 No 94 NEMA 4X 'e uygun CSA C22.2 No 94

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	CCC GOST UL CSA
Titreşim Direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	10,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	821,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Rectangular Head for Selector Switch, Standard Handle


Dimensions

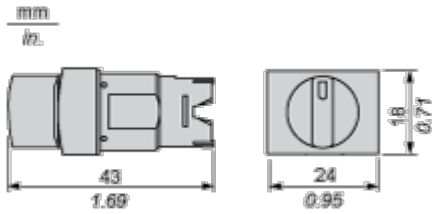

Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Rectangular Head

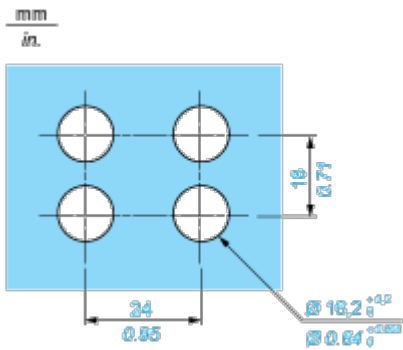


Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

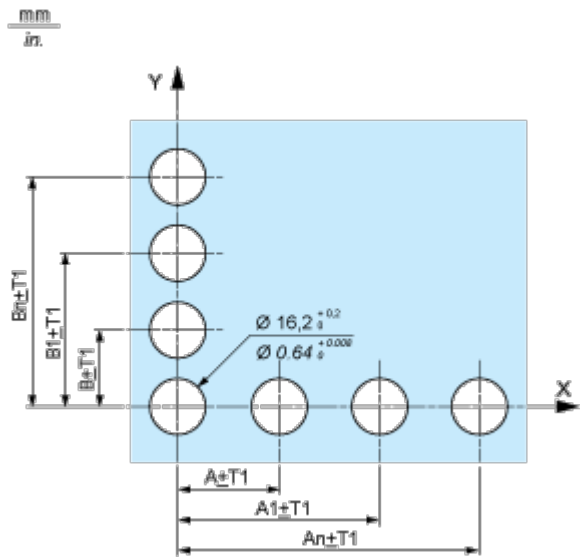

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

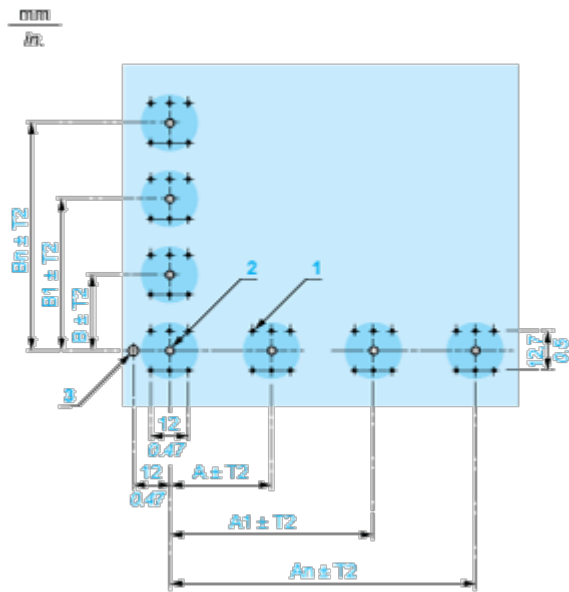

- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x $\varnothing 1.1$ mm / 6 x $\varnothing 0.04$ in. holes.
- (2) 1 x $\varnothing 2.6^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.10^{0}_{-0,008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x $\varnothing 3.2^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.13^{0}_{-0,008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).


General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.

Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

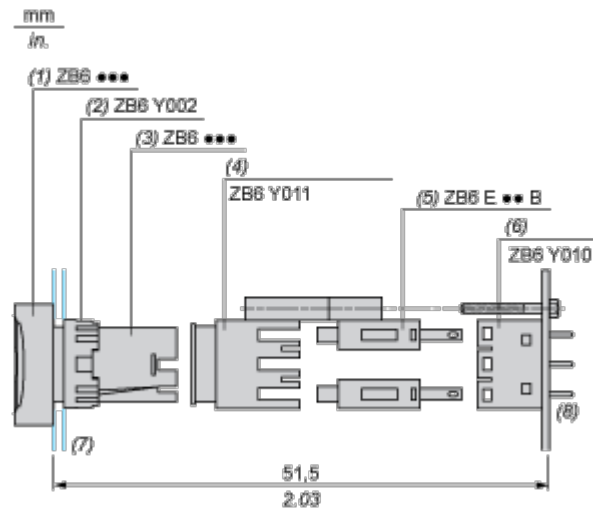

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

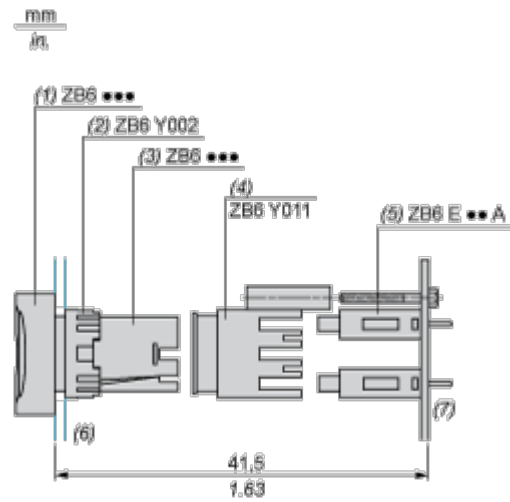

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

